

□ 109570 CMB-671MA-R Komplettsystem

Merkmale

- Mini-ITX Pentium M Gehäuse incl. LV-671MA u. CPU-Lüfter
- Pentium M 1,7 GHz Dothan FSB400
- 512MB DDR Ram, PC2700 (333)
- 1 x Slim DVD/CD-RW, ATAPI, 8x/24x/24x/24x incl. Nero Burn
- 1 x 2,5" HDD 40 GB, 7.200, 8 MB, 24h/7d, 2½"
- Anschlüsse Front: 4 x USB, Mic, Line-out, Speaker-out, CF-Sockel
- Bedienelemente Front: Ein, Reset
- Anzeigen Front: Ein, HDD-Zugriff
- Anschlüsse Rück: Com1, Com2, LAN, 2 x USB, SPDIF, VGA, LPT
- Keyboard, Mouse, DC-IN, PCMCIA-Sockel
- Kühlsystem: integr. Gehäuselüfter
- incl. Riser card 1 x PCI 32 bit, max. 135mm PCI-Karte
- incl. ext. Netzadapter SPD-080-12A (max. 80Watt) 230VAC
- Abmessungen: 180mm x 178mm x 87mm
- Arbeitstemperatur: 5~40°C
- Lagertemperatur: -10 bis +70°C
- 3 Monate Garantie

Ohne Betriebssystem

Preis CHF 500.00.–

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ **118030 IPC-E150/PDSME 19"-1HE-IPC Komplettsystem**

Merkmale

- E150SATAIIB
- P1M-6400P-SSI
- 1U1PCI64L
- Mainboard Supermicro PDSME+
- 1UP4SBE-IO
- Intel Xeon UP 3060/2,4 GHz 1066 4 MB
- JC1020-A
- DDR2-RAM 2 GB PC667 CL5 Original
- E150-SENSOR-ASM
- HDD SATA-II Western CaviarRE/320 NCQ
- DVD-Multi-Brenner NEC AD-7170A Schwarz
- SW Brenner Ahead Nero 7 Suite
- NJ19001-26
- E160-BEZEL-ASM
- Netzkabel Kaltgeräte-Stecker CH, 1,8 m
- Integrationspauschale Mainboard-Systeme
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 800.00.–

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




□ **116273 EBS 1365-LP6 Komplettsystem**

Merkmale

- EBS 1365-LP6
- robustes Stahlblechgehäuse, 177 mm x 55 mm x 160 mm für Mainboard EBC365LP6 (VIA Eden 667 MHz, 100/133 MHz FSB)
- 1 x 144-pol. SO-DIMM, max. 512 MB SDRAM
- Erweiterung: 2,5" HDD Einbaumöglichkeit, CF-Flash Sockel mini PCI-Bus
- Cooling System: passiver Kühlkörper für LP6 lüfterlos Serie Ein kugelgelagerter Lüfter für VIA C3 Serie.
- LED Indikatoren: Power-on/off Schalter 1x LED, HDD LED
- I/O: 1xCOM, PS/2 Maus-Keyb., 2xUSB, VGA, RJ45, Audio-out Mic-in, TV-out.
- Arbeitstemperatur: 0°C~40°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 80°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (Nicht kondensierend)
- Power Module: interner DC/DC converter eBK DC5 16V ~ 24VDC (Power output +5V)
- Externer Power Adapter: 100~240VAC 2A 50/60Hz (Ausgang: 24VDC/2.5A 60W max.)
- Zertifiziert: CE, FCC
- SO-DIMM SDRAM 256 MB PC133
- HDD IDE 2,5", 40GB 24h/7d 8MB
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 250.00.–

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

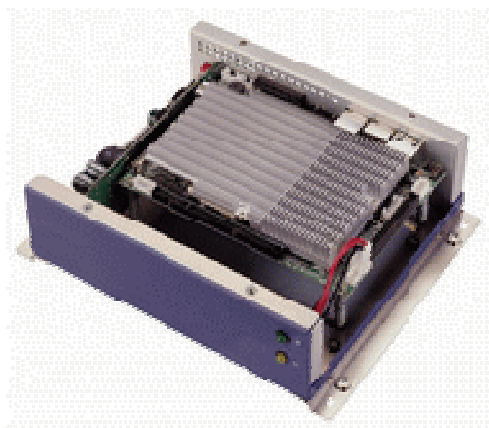


□ **99998 PAC-700GBPX/9452/RAID1 IPC-Komplettsystem**

Merkmale

- PAC-700GBPX
- IPC-Kompaktgehäuse, 7 Slot, ATX Taster
- ACE-4518AP-RS Netzteil, ATX, kompakt, 180 W, P4
- HPE-7S1-R10 7 Slot Busplatine, 4x PCI/2x PCIe(x1)
- PICOe-9452-R11 kurze CPU-Karte, i945GM, S479, C2DM
- Intel Core2Duo Mobile T7200 2,00 GHz 667 Socket M, 65 nm, Merom, 4M
- DDR2-RAM 1 GB PC667 CL5 Original 240-polig
- 2 x HDD SATA-II Western CaviarRE/160 NCQ 160 GB, SATA-II, 24h/7d
- LAN-Kontrolller Intel Pro/100S Server
- PCI, Fast Ethernet, 10/100, RJ45
- RAID-Kontrolller Adaptec AAR-1220SA
- PCIe(x1), SATA-II, 2-Kanal, 0/1, LowPro
- SW Brenner Ahead Nero 7 Suite Brenn-Software (Win2000/XP/Vista)
- Integrationspauschale Standard-Systeme Zusammenbau eines kundenspez. Systems
- Konfiguration auf RAID 1
- 2 serielle Anschlüsse hinten herausführen
- DVD-Multi-Brenner NEC AD-7170A schwarz
- ATAPI, 11-in-1 DVD/CD-RW
- WAFER-9371A_LPT Kabel 100 mm
- LPT Kabel, 100mm
- Cooler S479 SBC 2,4 GHz 1U CF-479B-RS
- Alu Pentium M 39 dBA
- 3 Monate Garantie
- **Inkl. Betriebssystem WinXP Pro multilingual**

Preis CHF 900.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

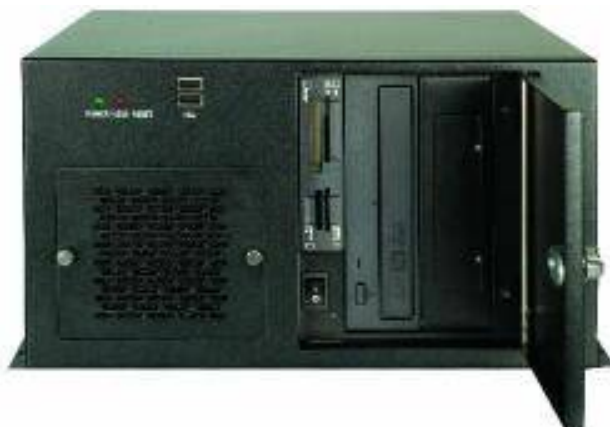

□ **110955 Spectra PowerBox 1210 Komplettsystem**

Merkmale

- MB: Mini-ITX (mit DVI)
- CPU: Pentium M 1,7 GHz, FSB 400
- RAM: 1x 512 MB DDR (max. bis 1 GB)
- HDD: 40 GB IDE 2,5"
- LAN: GigaLan 10/100/1000 onboard mit PXE u. Wake-Up
- Grafik: onboard INTEL 855GM (max. 64 MB shared), max. 2048x1536
- Audio: onboard ALC650 AC97, 5.1 channel
- I/Os: 1xDVI, 1xVGA, 1xRJ45, 2xRS-232, 6xUSB, 1xSPDIF, 2xPS/2
1xSpeakerOut, 1xLineOut, 1xMicIn

Besonderheiten

- Extrem geräuscharm (redundantes Aktiv-/Passiv-Kühlsystem)
- Primär Heatpipe-gekühlt u. somit auch für Lüfterlosen Betrieb geeignet
- Kompaktes Aluminiumgehäuse (190 x 100 x 250 BxHxT in mm)
- Temperaturregelter Papst-Lüfter 80mm (70.000 Std. MTBF)
- 2x PCI-Slot (176 mm) frei
- Watchdog Timer: softwareprogrammierbar, 0 bis 256 Sek.
- CPU Temperatur Sensor durch BIOS/Betriebssystem auslesbar
- Externes Netzteil 12VDC Eingang ($\pm 5\%$), 65W
- Wand- & Rack-Montagewinkel im Lieferumfang inbegriffen

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 ~ 45°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ +60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90% (nicht kondensierend)
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 650.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ **120617 Spectra PowerBox 1115 Komplettsystem**

Merkmale

Eigenentwickelte Hybridkühlung, für den langebigen Einsatz im Dauerlauf

- Board: Mini-ITX MB899HF
- CPU: Intel Celeron M410 mit 1,46GHz, 533MHz FSB,
- Chipsatz: Intel 945GME + ICH7,
- RAM: 1GB DDR2 RAM, PC667, optional bis max. 4GB
- HDD: 80GB SATA Festplatte, 24Std./7Tage spezifiziert
- LAN 1: ICH7M integriert, 10/100MBps + PHY82562ET
- LAN 2: Marvell 88E8053 PCIe Gigabit LAN 10/100/1000
- Grafik: Intel GMA950 unterstützt dual Display:
 - max. Auflösung VGA: 2048 x 1536
 - max. Auflösung DVI: 1920 x 1200
- Audio: onboard AC97, 5.1 Sound
- Watchdog Timer: Softwareprogrammierbar, 0-256Level
- DVD: DVD- Read/Write Laufwerk optional (statt 1x PCI)
- Erweiterungsslot: 1x PCI
(temperaturgesteuert, BIOS-regelbar)
- Schnittstellen: 1x Sub-D 15-pol. (Optional Dual VGA-Modul)
optional Dual-DVI, Single-DVI, 1x TV-out, 1x SVideo,
2x RS-232 (1x Front, 1x Rückseite), 1x IEEE 1394
2x RJ45 LAN Anschlüsse (1x LAN, 1x Giga LAN)
1x Speaker-out (Klinke vorne), 1x line-out, 1x Line-in, 1x SPDIF (vorne)
1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Ausbrüche für Erweiterung: 1x DVI, 2x D-SUB9, 1x WLAN Antenne
- Betriebstemperatur hybrid: 0°C ~ 45°C
- Betriebstemperatur lüfterlos: 0°C ~ 35°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90% nicht kondens.
- Stromversorgung: Weitbereichseingang 9 bis 26VDC mit externem
12V Netzteil, 100Watt,
- Abmessungen (B x H x T): 200 x 85 x 250 mm
- Gewicht: 2,3kg
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 700.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ **110487 AV-Zuspieler NMB-Museum Komplettsystem**

Merkmale

- Spezifisches Gehäuse mit Kühlkörper innenliegend
- Gehäuseabmessungen incl. Kühlrippen max. 100 x 190 x 250 mm
- Befestigungslaschen auf Anschlusseite oder seitlich wählbar
- Heatpipe für Prozessor und Chipset zum Kühlkörper
- Pabst-Lüfter mit 70.000 Betriebsstunden eingebaut, regelbar, abschaltbar und durch BIOS oder Motherboard überwachbar zur Vermeidung von Hot Spots im Gerät
- 1 GB RAM
- LV-671 Mini-ITX Board OEM-Version mit DVI-Ausgang
- Pentium M 1,6 GHz, FSB 400
- 2 PCI-Slots frei für halblange Karten
- 10/100/1000 LAN onboard mit PXE und Wake-up-on-LAN
- RJ45 Anschluss DVI und VGA Anschluss
- Audio-Ausgang analog mit 3 x Klinke und COAX digital / 5.1 Sound
- 2 serielle Ports (9-pol D-SUB)
- Tastatur, Maus Anschluss Mini PS/2
- Reset Knopf vorstehend mit Power-LED
- LAN-LED in RJ-45 Buchse integriert
- 6 x USB, davon 4 auf der Front- und 2 auf der Rückseite
- Festplatte 2,5" 40GB, IDE Samsung
- Externes Netzteil mit 100.000 h MTBF 12 VDC / 60 W
- CPU Temperatur Sensor durch BIOS/Betriebssystem auslesbar
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 650.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ 115925 SODA-1352-40 µPC

Merkmale

- Schwarzes Aluminiumgehäuse
- AMD GEODE LX 800 500 MHz
- RAM: 1 x DDR SO-DIMM 256 MB (maximal 512 MB)
- Grafik: im LX800 Chipsatz enthalten, VGA-Anschluß Rückseite
- LAN: Realtek-8139C 10/100 RJ-45 Rückseite
- Audio: ALC203 AC97 codec, Speaker out/ Mikrofon Frontseitig
- USB: 4 x USB Frontseite
- 40GB Festplatte, 2,5"
- Schalter: Ein-Ausschalter Frontseite
- Maße: 135 x 135 x 35 mm
- Stromanschluss: DC-Klinkenstecker, 12 V 3,33 A
- Netzteil: externes Mini-Netzteil 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Gewicht: 1,2 kg
- Betriebstemperatur 0 - 40 °C
- Betriebssystem: Treiber für WIN XP
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 250.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ **109287 S625 Komplettsystem**

Merkmale

- Chipsatz: Intel 855GME/ICH4 chipset
- CPU: Intel Pentium M 1.5 GHz, 400 FSB
- RAM: 512 MB DDR RAM
- VGA: im Chipsatz integriert Intel extreme graphics bis 64MB shared mit 2D/3D support
- LAN: 1x Fast Ethernet 10/100
- USB: 3 x USB 2.0
- Firewire: 1 x IEEE1394 mit 400Mb/s
- Schnittstellen: 1x RS232, 1x LPT
- Audio: AC97, Mic-in, Earphone, Line-out
- Laufwerke: 1x HDD 2.5" 40 GB ATA 100/66/33
1x Slim-Laufwerk (CDROM)
- Spannungseingang: +12VDC (externes Netzteil 230V beiliegend)
- Abmessungen: 14.6 x 25 x 4.2cm
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 350.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ **108130 S620S Komplettsystem**

Merkmale

- Chipsatz: Intel 865GV Core logic chipset
- CPU: 2.8 GHz Intel Pentium 4
- RAM: 512 MB DDR RAM
- VGA: im Chipsatz integriert Intel extreme graphics bis 64MB shared mit 2D/3D support
- LAN: 1x Fast Ethernet 10/100
- USB: 3 x USB 2.0
- Schnittstellen: 3x RS-232, LPT
- Firewire: 1 x IEEE1394 mit 400Mb/s
- Audio: AC97, Mic-in, Earphone, Line-out
- Laufwerke: 1x HDD 3.5" 80 GB ATA
1x Slim-Laufwerk (CDROM)
- Spannungseingang: +19VDC (externes Netzteil 230V beiliegend)
- Accessoires: Spezial CPU-Lüfter, Treiber CD, Kabel
- Abmessungen: 14.8 x 25.4 x 7.1cm
- Gewicht: 2,5kg Farbe: Aluminium
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 450.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ 117265 PPC-2710GS/AFLMB-LX-800/WT-R Barebone

Merkmale

- 10.4" TFT LCD Panel PC, Resistive Touch Screen
- AMD Geode™ LX-800 (500MHz) processor
- DDR 333/400MHz SO-DIMM memory up to 1GB
- VGA, 2xCOM, 2xUSB, Audio, WLAN 802.11b/g
- Dual 10/100Mbps Ethernet
- 1x2.5" Drive Bay, Power Adapter 45W
- Fanless and ultra-low power consumption
- Optional 802.11 b/g wireless LAN module
- One Compact Flash Type II socket
- IP 65 compliant aluminium front panel
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 500.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ **117451 AFL-08A-LX/WT-R/512MB-R11 Barebone**

Merkmale

- lüfterloser Panel-PC, Kunststoff, Frontblende silbergrau
- Schutzart: frontseitig IP64
- 8,4" Display mit analog resistivem Touchscreen (4-Draht)
- AMD Geode LX800 500 MHz, AMD LX800+CS5536 Chipsatz
- 512 MB SO-DIMM integriert, max. 1 GB DDR-RAM
- Display: 800 x 600 @ 262 K Farben, Helligkeit: 220 cd/m², Kontrast: 500:1
Blickwinkel (h/v): 130°/110°
- 1 x RS232, 1x RS232/422/485, 2 x RTL8100C 10/100 Mbps LAN,
- 1 x 802.11b/802.11g Mini-PCI WLAN-Modul installiert, Bluetooth
- Erweiterungssteckplatz: 1 x CompactFlash-Card Typ II
- LED-Anzeige für Betrieb in Frontblende
- An/Aus-Schalter, 12 VDC Eingang
- Befestigungsart: Panel-, Wand-Montage, VESA 75/100
- Arbeitstemperatur: 0 - 50°C
- Leistungs-Aufnahme: 20 W
- externes Netzteil 45 W, 90 - 260 VAC, 50/60 Hz, Ausgang 12 VDC
- Abmessungen (BHT): 234 x 184 x 42 mm, Gewicht 0,8 kg
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 500.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ 117452 AFL-08AH-LX/WT-R/512MB-R11 Barebone

Merkmale

- Lüfterloser Panel-PC, Kunststoff, Frontblende silbergrau
- Schutzart: frontseitig IP64
- 8,4" Display mit analog resistivem Touchscreen (4-Draht), 450cd/m²
- AMD Geode LX800 500 MHz, AMD LX800+CS5536 Chipsatz
- 512 MB SO-DIMM integriert, max. 1 GB DDR-RAM
- Display: 800 x 600 @ 262 K Farben, Helligkeit: 450 cd/m², Kontrast: 500:1
Blickwinkel (h/v): 130°/110°
- 1 x RS232, 1x RS232/422/485, 2 x RTL8100C 10/100 Mbps LAN,
- 1 x 802.11b/802.11g Mini-PCI WLAN-Modul installiert, Bluetooth
- Erweiterungssteckplatz: 1 x CompactFlash-Card Typ II
- LED-Anzeige für Betrieb in Frontblende
- An/Aus-Schalter, 12 VDC Eingang
- Befestigungsart: Panel-, Wand-Montage, VESA 75/100
- Arbeitstemperatur: 0 - 50°C
- Leistungs-Aufnahme: 20 W
- externes Netzteil 45 W, 90 - 260 VAC, 50/60 Hz, Ausgang 12 VDC
- Abmessungen (BHT): 234 x 184 x 42 mm, Gewicht 0,8 kg
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 500.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



□ 120543 ASB200-883+IB883 Embedded PC, ATOM™ N270 1,6GHz Barebone

Merkmale

- CPU: Intel Atom Prozessor N270, 1.6GHz
- Speicher: 1x DDR II 667SO-DIMM, max. 1GB
- Lagerung: 1x 2,5" HDD drive bay
- Montage: Optional Wandmontage
- Konstruktion: Aluminium und Stahl
- Gehäuse Farbe: Schwarz
- Front exter. Anschlüsse: Power LED, HDD LED, Reset button, Power on/off button, 2x USB, Audio
- Rückseite exter. I/O: 1x VGA, 2x USB, 4x COM, 2x RJ, KB/MS, DC-in jack, DVI
- Maße: 240 (W) x 162 (D) x 37 (H) mm
- Vibration: CFD: 5 grms / 5 ~ 500Hz
HDD: 0,25 grms / 5 ~ 500Hz
- RoHS: compatible
- Arbeitstemperatur: 0°C ~ 45°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 80°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95% @45°C (n.condens.)
- Achtung:** Ohne Stromversorgung: 60W Netzteil, 100-240VAC / 12VDC
- 3 Monate Garantie
- **Ohne Betriebssystem**

Preis CHF 250.00.-

Die Preise verstehen sich ohne Porto, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

