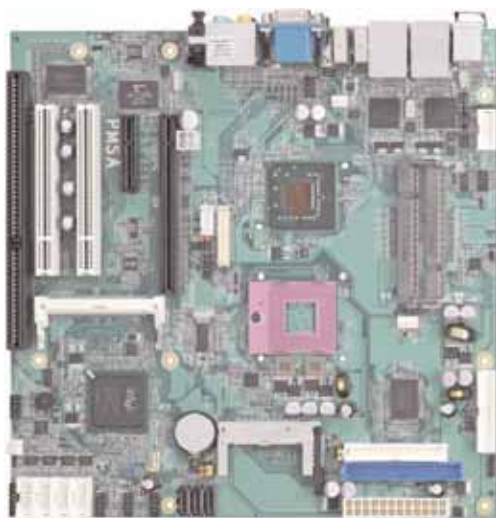


**PMSA****Micro-ATX Motherboard für Intel® Core™2 Duo High Performance, GME 965 Chipsatz****Merkmale**

- Für Intel Core 2 Duo / Core Solo Prozessoren mit 800 MHz FSB
- Stromsparend bei höchster Performance
- Flexible Erweiterung (PCI, PCIe, ISA, Mini-PCI)
- Viele onboard Schnittstellen
- Hohe Grafikleistung

**Technische Daten**

- **CPU:** Sockel P, für Intel Core 2 Duo / Core Solo mit 800 MHz Frontsidebus
- **Chipsatz:** Northbridge: Intel GME 965, Southbridge: ICH8-M
- **Systemspeicher:** 2 x 200-pin DDRII SO-DIMM 533/667/800
- **BIOS:** Phoenix-Award, 4 MB Flash Bios
- **VGA:** Intel GME 965 GMCH integrierter GMAX3100 Controller, max. 384 MB shared Memory, 15-pol. D-SUB, Frontstecker
- **LVDS:** 24-bit LVDS, Inverter Ausgang
- **TV:** HDTV integriert
- **Audio:** Realtek ALC880 High Definition Audio Codec, 7.1 Channel Sound Ausgang
- **LAN:** 2 x Intel 82537L PCI Express Giga-LAN, 2 x RJ-45, Frontanschluss
- **IDE-Schnittstellen:** 1 x IDE, UDMA 33/66/200, 40-pin Anschluss
- **S-ATA:** 3 x SATA, ICH-8M integriert, 300 MB/s
- **Parallele Schnittstellen:** Boardanschluss
- **Serielle Schnittstellen:** 4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 1 x COM frontseitig, 4 x COM Pinheader
- **FDD:** 1 x FDD, 26-pin
- **USB:** 10 x USB 2.0, 4 x USB frontseitig, 6 x USB Pinheader
- **Tastatur/Maus:** PS/2, Frontanschluss
- **Digitale E/As:** 1 x GPIO
- **Steckplätze:** 1 x CF-Sockel, Type II, Boardbestückungsseite; 2 x PCI, 32-bit, 1 x ISA, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16, 1 x Mini-PCI onboard
- **Firewire:** 2 x IEEE 1394
- **Formfaktor:** Micro-ATX-Motherboard
- **Maße:** 244 x 244 mm
- **Stromanschluss:** ATX (20-pol.)
- **Betriebstemperatur:** 0°C bis 60°C
- **Lagertemperatur:** -20°C bis 85°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 10% bis 90% (nicht kondensierend)

**Bestellbezeichnung**

**Nr. 117788 PMSA**  
Motherboard, Micro -ATX, Core 2 Duo, GME 965

**Zubehör optional**

- Nr. 111755 MP-541D**  
Modul, Mini-PCI, Gigabit LAN
- Nr. 112516 MP-878D**  
Modul, Mini-PCI, Capture
- Nr. 113878 MP-323**  
Module, Mini-PCI, IEEE1394A
- Nr. 114057 MP-954**  
Modul, Mini-PCI, 4 x RS232, 20 cm Kabel
- Nr. 114815 MP-2501**  
Modul, Mini-PCI, WLAN
- Nr. 116317 MP-9116**  
Modul, Mini-PCI, 16 x Channel Capture